

SISTEMA ININTERRUMPIDO 10Amp

MODULO CARGADOR Y CONMUTADOR APTO PARA 10Amp DE CARGA + FUENTE EXTERNA

Imagen de conjunto:

Placa tipo "Open Frame" con montaje sobre riel din que permite mejor ventilación y la fuente asociada.



Imagen de Componente:

Placa con rejilla, con sistema de montaje en riel din, debe recibir ventilación asistida.

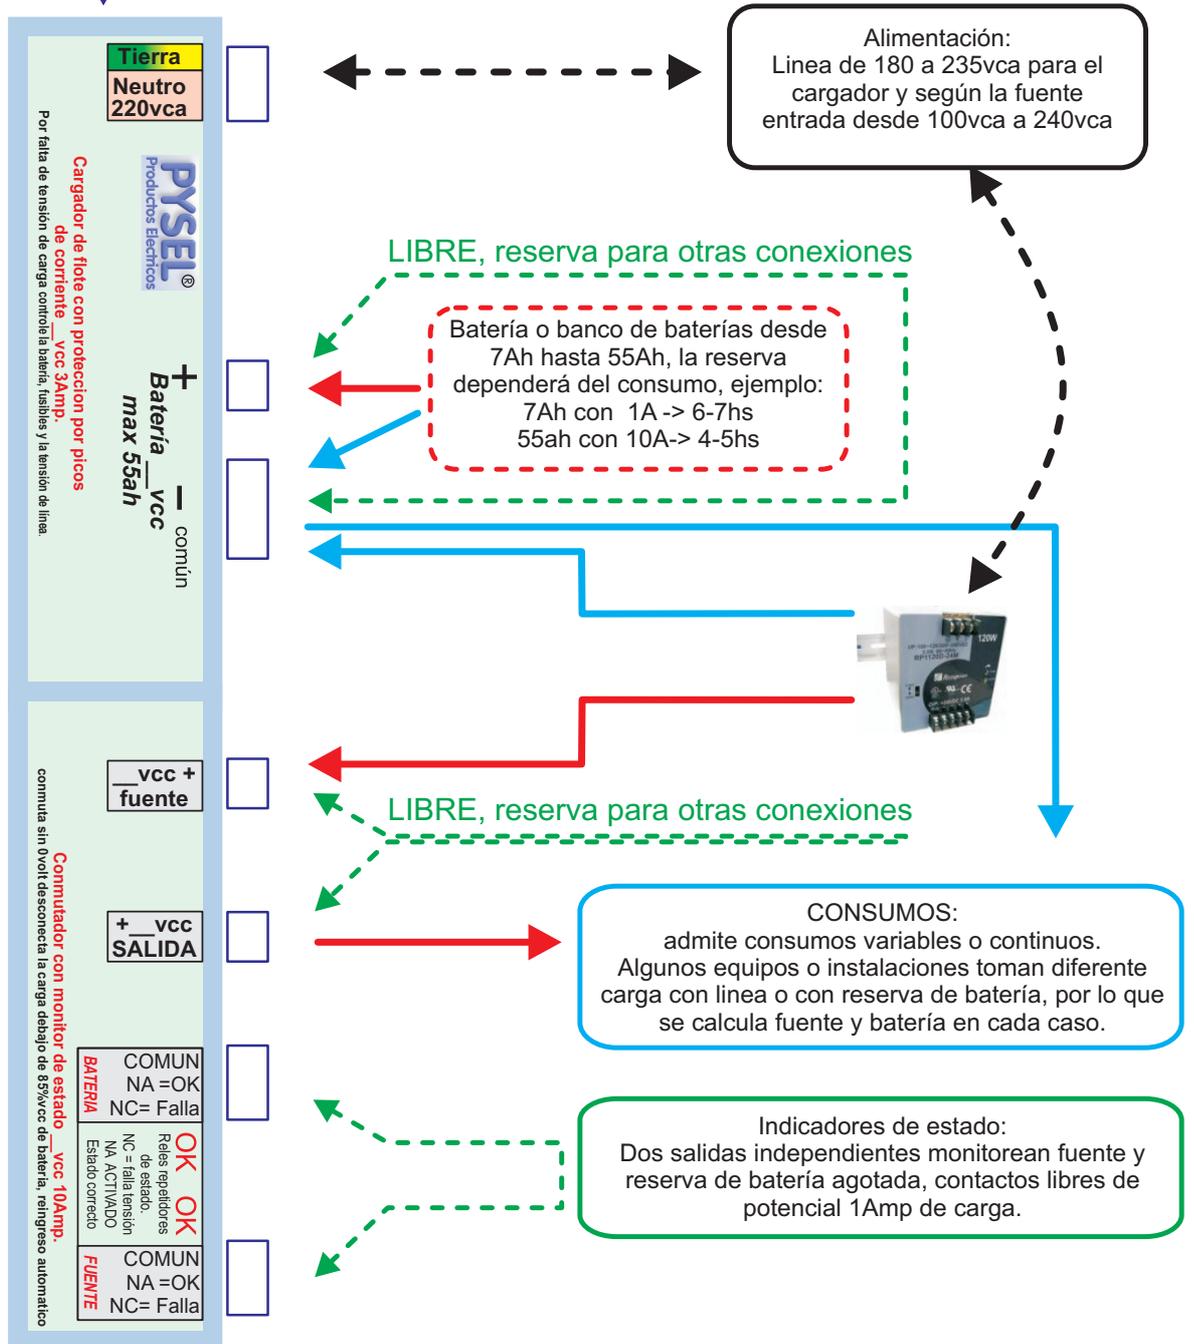


Imagen de Fuente:

Admite fuentes de 12v, 24v y 48v, en rangos de 1 a 10Amp. la descarga de batería máxima es de 10Amp



Detalle de etiqueta y borneras.



Detalle de conexión de sistema ininterrumpido componible rango 12v, 24v, 48v de 1Amp a 10Amp

