


Código de producto 560.015
Código reducido FAIRN30-24A



Tensión de Entrada	100-240VCA
Tensión de Salida	24VCC
Corriente de Salida	1,25A
Rangos de tensión Mín y Máx de entrada	85-264VCA/90-375VCC
Valor de corriente de entrada	0,8A
Frecuencia de red	47-63Hz
Precisión de la salida	1%
Ajuste de la tensión de salida	24-28,5VCC
Corriente nominal de salida	1,25A
Tiempo de mantenimiento de la salida	30ms
Conexión en paralelo	No
Eficiencia	80-89%
Temperatura de operación	-25 a 70°C
Humedad relativa	20 a 95 %RH
Grado de protección	IP20
Señalización	Encendido: Led verde Terminal Rdy (Señal limitada en corriente)
Sección de cable entradas / salidas	0,2-2,5mm ²
Dimensiones	Alto x ancho x profundidad: 90x40,5x114mm
Posición de instalación	Vertical
Material envolvente	ABS
Embalaje	1 Unidad
En conformidad con	UL Argentina (IEC60950) Res. N° 169/18

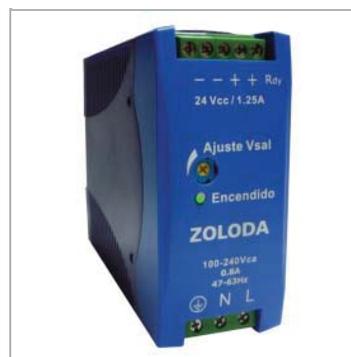